



### AGROCAMPUS - Angers - Beaucouzé (49)



La région Pays de la Loire a validé la construction de l'extension de l'Agrocampus Ouest à Angers. Les travaux comprennent, un pôle amphithéâtre de 180 places ainsi qu'un pôle enseignement, un pôle professionnel comprenant 5 salles de cours et 7 bureaux mais également une salle informatique et une salle de réunion - visioconférences.

#### Fourniture PiAIR2:


CTA Saturne XL 1 - Débit 3200 m<sup>3</sup>/h



CTA Altus 1200 VW Débit 1000 et 1200 m<sup>3</sup>/h



CTA Amphi SmartAIR Taille 3 Débit 3600 m<sup>3</sup>/h

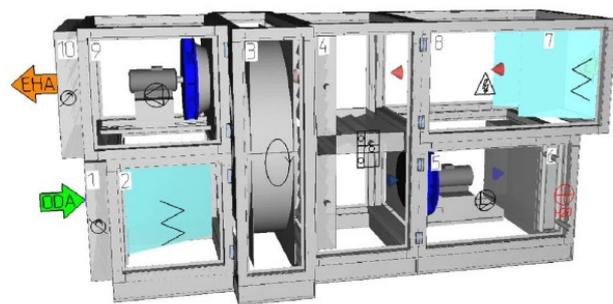

#### Double Flux Horizontales et Verticales

- 4 Centrales Double Flux pour un **débit total de 9000 m<sup>3</sup>/h**.
- 1 CTA Echangeurs **Rotatifs Rendement > 80%**.
- 2 CTA Altus Echangeurs **Contre Courant Rendement > 88%**.
- Traitement de l'air Hygiénique des locaux.
- Gestion du **chauffage avec batteries à eau et électriques**.
- CTA en Locaux Techniques dédiés.
- 1 CTA Amphi. à **Rupture de Pont Thermique D1/L1/L1/F9/T2/TB1** avec **Certification Eurovent 13.09.004 dans l'intégralité**.
- Régulation embarquée avec **communication Modbus** vers supervision.

Ce document est la propriété de PiAIR2 et ne peut être utilisé sans son accord.